

**Reisopack**<sup>®</sup>

*Strapping technologies*

**AT 1920**

**El mejor rendimiento  
en flejadoras  
de mesa**



**Flejadora  
Automática de mesa**

**1920**

## AT 1920

### Flejadora Automática de mesa

**Máquina automática de mesa con excelente rendimiento con fleje de 12 mm.**

- Cabezal de flejado compacto y robusto de gran durabilidad.
- Sistema de reenhebrado automático en caso de error de enhebrado.
- Sistema de enhebrado automático.
- Detector de enhebrado corto.
- Control electrónico de la tensión.
- Eyector de flejadas en vacío.
- Rápido cambio de bobina.
- Soldadura controlada por sensor.
- Expulsión automática del fleje sobrante.
- Fácil desplazamiento gracias a las ruedas giratorias.
- Inicio de ciclo por fotocélula.




Flejadora con sistema de enhebrado automático y eyector de flejadas en vacío.



Bobina situada a la altura de la cintura y con sistema de cambio rápido



Equipada con ruedas para facilitar el transporte

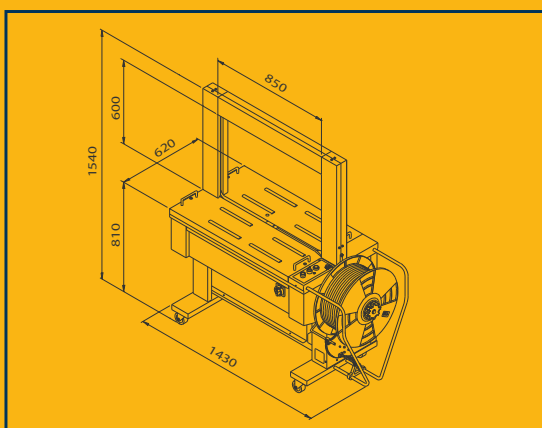

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

VOLT. REQUERIDO: 100 V / 220 V · 50/60 Hz. Monofásica.

CONSUMO: 1 Kw. PRODUCCIÓN APROX.: 29 flejadas / minuto

TAMAÑO DE ARCO: 850 x 600 mm

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA: 1430 x 620 x 1540 mm

ALTURA DE LA MESA DE TRABAJO: 810 mm

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANCHO DEL FLEJE: 12 mm

GROSOR DEL FLEJE: 0'55 – 0'75 mm

SOLDADURA: Mediante resistencia eléctrica.

Temperatura de soldadura y tiempo de enfriamiento ajustables.

TAMAÑO MÍNIMO DEL PAQUETE: 130 x 20 mm

Edición 10/16. El fabricante se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso

Reisopack s.l.

Polígono Industrial "Z"  
C/ De la Prensa, 3  
08150 Parets del Vallès (Spain)

Tel. 935 735 340 - Fax 935 624 186  
http://www.reisopack.com  
E-mail: reiso@reisopack.com

Servicio atención al cliente: 935 735 340